

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ОАО «Гродненский
ликеро-водочный завод»
Ю. К. Волкович

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение процедуры закупки**

19.07.2021

г. Гродно

1. Предмет заказа (наименование):

«Текущего ремонта кабинета технологов цеха розлива №1 «ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод» г.Гродно, ул.Виленская, 22

Площадь помещения – 15 м², высота – 3,45 м. План – в приложении.

а) замена покрытия пола (демонтаж, разборка дощатых полов – 15 м², устройство стяжки – 15 м², укладка ламината – 15 м², плинтус 16 м.п.), устройство изоляции керамзит – 1,6 м³.

б) замена покрытия стен (ремонт штукатурки – 12,5 м², выравнивание стен – 32,5 м², грунтование – 45 м², шпатлевание – 45 м², декоративная штукатурка «Венецианка» – 45 м²), замена розеток – 5 шт., выключателей – 1, устройство коробов радиаторов 2 шт., установка вентрешеток – 2 шт.

в) замена подвесного потолка типа «Армстронг» (демонтаж – 16 м², устройство потолка – 16 м²), замена точек освещения – 2 шт., кабелей – 60 м.п., пробивка штроб – 60 м.п.,

г) замена дверей (демонтаж, установка дверей ПВХ) – 1 шт.

2. Объем работ и размеры уточнить на месте с заказчиком ежедневно с пон. по пятн. с 8:30 до 17:00 (т. +375(29)7818898). Выезд на место обязателен.

Варианты отделки, цвет материалов согласовать с заказчиком.

3. Ориентировочная стоимость закупки: 14 000 белорусских рублей;

4. Условия оплаты: по факту выполнения работ;

5. Денежные средства, выделяемые для закупки: на момент оформления документов собственные средства;

6. Критерии оценки предложений (в %):

70% - наименьшая стоимость; 30% - срок выполнения работ.


Инженер ОЭиРЗиС



Булай В.А.

Здание: Цех розлива ИТ
Политическая: Кабинет
технологов

но с - то ж $S = 15 \text{ м}^2$ И - 3/4
стен $S = 54,16 \text{ м}^2$

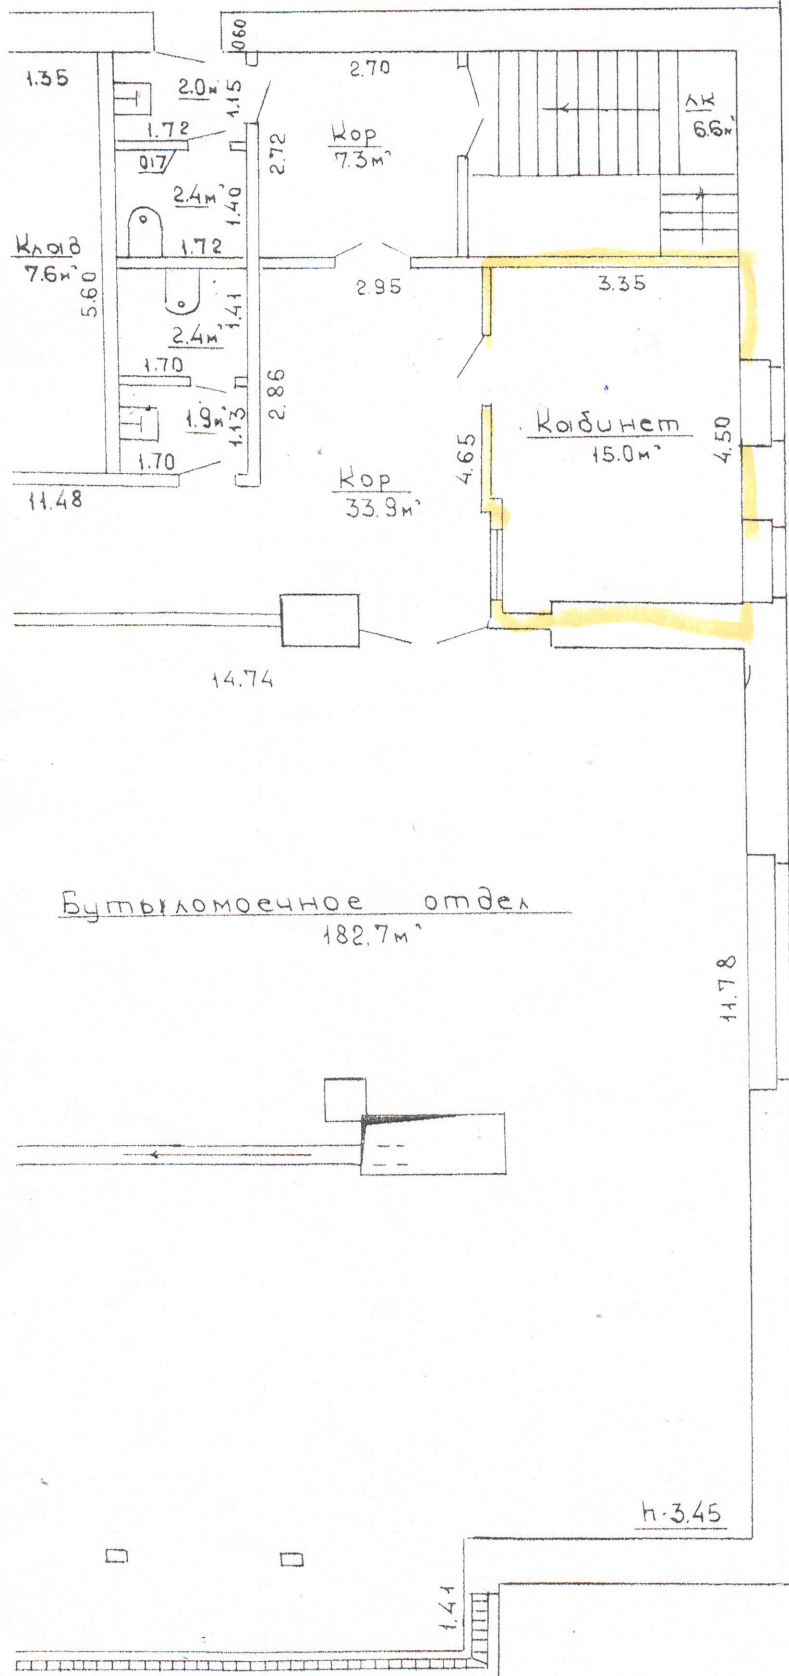

Производственная 538.
622.

Учрежденческая 38.9 м
Лестн. кл. 14.0 м

Бытовая 74.9 м
86.1 м

Галерея 52.4 м
Общая 2 этаж 814.3 м

Гродно
ул. Виленская / 22

Гродно 232 1 В²/к
2

Коршак 05.05
Бандысик 05.05